


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	4,85 ÷ 4,93
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	9,6
L - lunghezza rivetto (mm)	8,6
numero pezzi per cartuccia (pz)	31
k - spessore testa (mm)	1,3
carico rottura al taglio (N)	3500
carico rottura a trazione (N)	5100
spessore serrabile (mm)	5,0 ÷ 6,4
materiale corpo	acciaio inox A2
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRIT-Speedriv Inox 304 TT(31pz) ss5,0-6,4 in cartuccia 4,8x8,6		CATEGORIA \ CATEGORY: 4595800.11000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: Mod.P023_07

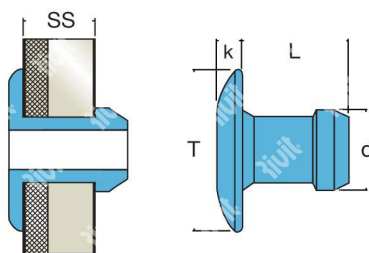

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT