


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	5,2/5,4
d - diametro rivetto	5,0
T - larghezza testa (mm)	11,0
L - lunghezza rivetto (mm)	18,5
L1 (mm)	21,0
k - spessore testa (mm)	1,7
carico rottura al taglio (N)	780
carico rottura a trazione (N)	1470
spessore serrabile (mm)	3,0 ÷ 8,7
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	larga

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: CAPRIV-Riv.All./Acc TL11 ss3,0-8,7 con cappuccio 5,0x18,5 TL11		CATEGORIA \ CATEGORY: 4596600.00250	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: Mod.P023_07

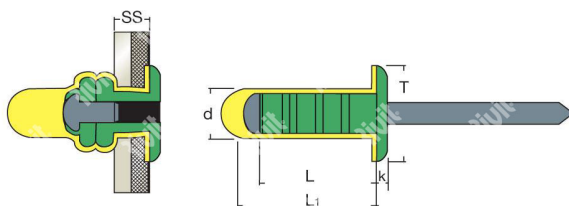

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT