


ITEM TECHNICAL CARD



d - diametro rivetto	4,8
L - lunghezza rivetto (mm)	12,0
spessore serrabile (mm)	5,0 ÷ 7,0
numero pezzi in una confezione (pz)	100
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAL8019

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: AFT8019-BLISTRIV-Riv.Alu/Acc.TT MAR.GRIGIO(50pz) 4,8x12,0		CATEGORIA \ CATEGORY:		4610700	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

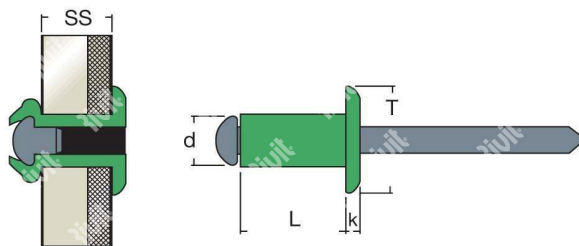

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT