


ITEM TECHNICAL CARD

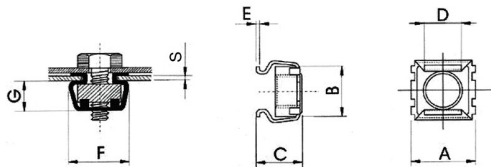

diámetro vite	M8
E (mm)	0,5
G (mm)	7,2
tipo	DGQFX1238A
A (mm)	16,6
C (mm)	9,7
B (mm)	16,4
s - spessore lamiera (mm)	1,0 - 1,7
D (mm)	8,5
foro lamiera (mm)	12,3x12,3
F (mm)	16,6

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:				4637900.01500									
DadoFE Gab.OX ss1,0-1,7 a.12,3x12,3(1238AX) M8																	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT									
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:						Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW											
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1				FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:				CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		