


ITEM TECHNICAL CARD



diametro foro (mm)	6,6 - 6,8
diametro bullone (mm)	6,4
T - larghezza testa (mm)	13,4
L1 - lunghezza bullone (mm)	47,0
L2 (mm)	16,3 - 18,0
K - spessore testa (mm)	3,9
carico rottura al taglio (N)	14500
tipo	RLXT08-05
carico di rottura a trazione (N)	16000
spessore serrabile (mm)	6,4 ÷ 9,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIVLOCK-Bullone a strappo inox TT ss 6,4-9,5 RLXT 8-5 d.6,4</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>4830800.01000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>

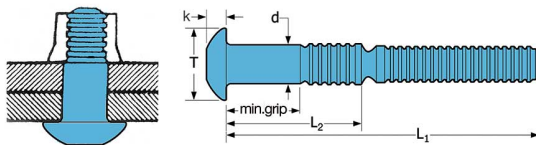

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT