


ITEM TECHNICAL CARD




diametro del foro (mm)	6,4
d - diametro rivetto	4,8
L1 (mm)	13,34
L2 (mm)	40,01
k - spessore testa (mm)	1,5
spessore serrabile (mm)	41,28 ÷ 46,05
T1 (mm)	9,5
d1 (mm)	3,18
d2 (mm)	4,78
T2 (mm)	9,5
k2 (mm)	1,45
materiale corpo	alluminio

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:		CATEGORIA \ CATEGORY:		5265800.01500	
CANRIV-Rivetto Alluminio/Acciaio ss. 41,28-46,05mm 4,8x40,0					
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale:		
RIVIT			General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO		
RIVIT		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128)
RIVIT			1 OF 2	A4	METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	REVISIONE: REVISION:
				Mod.P023_07	

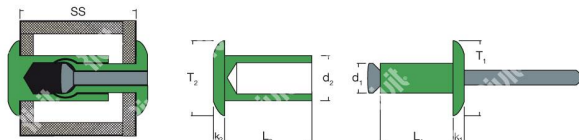

FASTENERS & TOOLS
 RIVIT.IT

ITEM TECHNICAL CARD

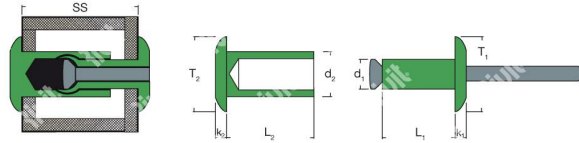

materiale chiodo

acciaio

tipo testa

tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: CANRIV-Rivetto Alluminio/Acciaio ss. 41,28-46,05mm 4,8x40,0				CATEGORIA \ CATEGORY: 5265800.01500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 2 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT