


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	5,25
d - diametro rivetto	5,0
T - larghezza testa (mm)	9,5
L - lunghezza rivetto (mm)	18,0
k - spessore testa (mm)	1,1
carico rottura al taglio (N)	2000
carico rottura a trazione (N)	2400
spessore serrabile (mm)	8,0 ÷ 12,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	BIANCO PURO

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: FIORIVBIANCO-Riv.Alu/Acciaio BIANCO TT f.5,25 5,0x18,0				CATEGORIA \ CATEGORY: 5362400.03000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

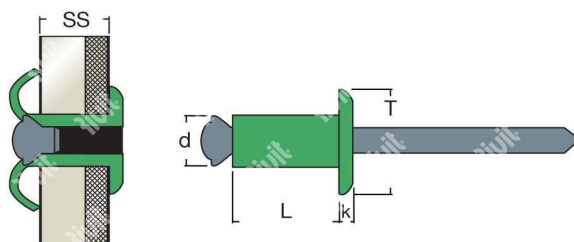

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT