


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	5,87 ÷ 5,97
d - diametro rivetto	6,0
T - larghezza testa (mm)	11,5
L - lunghezza rivetto (mm)	6,9
numero pezzi per cartuccia (pz)	37
k - spessore testa (mm)	1,3
carico rottura al taglio (N)	2580
carico rottura a trazione (N)	4220
spessore serrabile (mm)	2,7 ÷ 3,9
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRFT-Speedriv Acciaio TT(37pz) ss2,7-3,9 in cartuccia 6,0x6,9			CATEGORIA \ CATEGORY: 5867300.10000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
			CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	REVISIONE: REVISION:

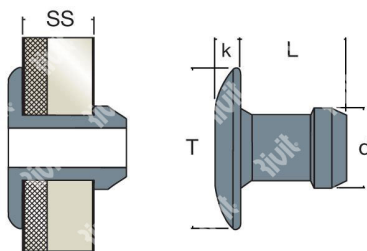

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT