


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	5,87 ÷ 5,97
d - diametro rivetto	6,0
T - larghezza testa (mm)	11,5
L - lunghezza rivetto (mm)	10,9
numero pezzi per cartuccia (pz)	24
k - spessore testa (mm)	1,3
carico rottura al taglio (N)	2580
carico rottura a trazione (N)	4220
spessore serrabile (mm)	6,7 ÷ 8,0
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRFT-Speedriv Acciaio TT(24pz) ss6,7-7,9 in cartuccia 6,0x10,9		CATEGORIA \ CATEGORY: 5867700.07000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: Mod.P023_07

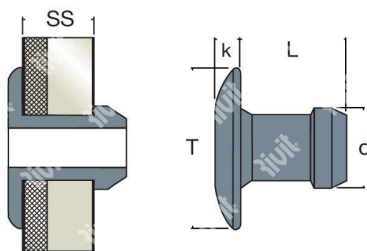

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT