




ITEM TECHNICAL CARD

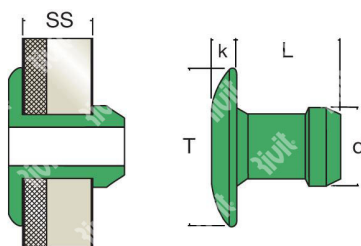

diametro del foro (mm)	3,26 ÷ 3,34
d - diametro rivetto	3,2
T - larghezza testa (mm)	6,4
L - lunghezza rivetto (mm)	10,0
numero pezzi per cartuccia (pz)	28
k - spessore testa (mm)	1,0
carico rottura al taglio (N)	670
carico rottura a trazione (N)	1160
spessore serrabile (mm)	6,9 ÷ 8,2
materiale corpo	alluminio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRAT-Speedriv Alu TT(28pz) ss6,9-8,2 in cartuccia 3,2x10,0			CATEGORIA \ CATEGORY: 5873000.15000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
				REVISIONE: REVISION:
 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT				