


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	4,85 ÷ 4,93
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	9,6
L - lunghezza rivetto (mm)	12,4
numero pezzi per cartuccia (pz)	22
k - spessore testa (mm)	1,2
carico rottura al taglio (N)	2200
carico rottura a trazione (N)	3700
spessore serrabile (mm)	8,8 ÷ 10,3
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRFT-Speedriv Acciaio TT(22pz) ss8,8-10,3 in cartuccia 4,8x12,4		CATEGORIA \ CATEGORY: 5873300.17000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		Scale \ SCALE:	

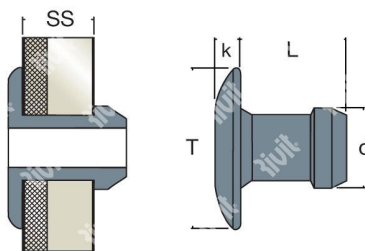

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT