


ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	18,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	7,6 ÷ 8,2
L - lunghezza inserto (mm)	21,0
k - spessore testa (mm)	1,5
spessore serrabile (mm)	2,0 ÷ 5,0
d - passo dell'inserto	M6
diametro di foratura	9,0
materiale corpo	acciaio
tipo testa	larga
tipo fusto	cilindrico zigrinato aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: FLC-Z-Rivsert Fe TL18 f.9,0 ss2,0-5,0 Zig.ZnNi M6/050				CATEGORIA \ CATEGORY: 5878400.03000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

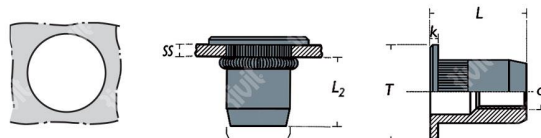

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT