


ITEM TECHNICAL CARD

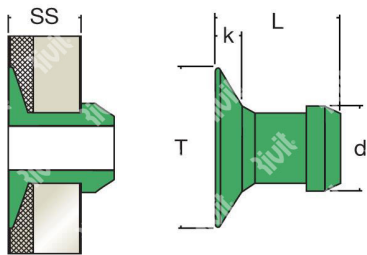

diametro del foro (mm)	3,26 ÷ 3,34
d - diametro rivetto	3,2
T - larghezza testa (mm)	5,4
L - lunghezza rivetto (mm)	4,2
numero pezzi per cartuccia (pz)	65
k - spessore testa (mm)	0,72
carico rottura al taglio (N)	670
carico rottura a trazione (N)	1160
spessore serrabile (mm)	1,4 ÷ 2,4
materiale corpo	alluminio
tipo testa	svasata

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		6163700.30000			
BRAS-Speedriv Alu TS (70pz) ss1,4-2,4 in cartuccia 3,2x4,2										
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:						
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				1 OF 1	SHEET FORMAT:					
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		