


ITEM TECHNICAL CARD

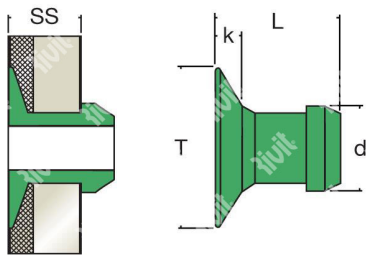

diametro del foro (mm)	3,26 ÷ 3,34
d - diametro rivetto	3,2
T - larghezza testa (mm)	5,4
L - lunghezza rivetto (mm)	5,8
numero pezzi per cartuccia (pz)	52
k - spessore testa (mm)	0,72
carico rottura al taglio (N)	670
carico rottura a trazione (N)	1160
spessore serrabile (mm)	2,6 ÷ 3,8
materiale corpo	alluminio
tipo testa	svasata

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		6163800.23000		
BRAS-Speedriv Alu TS (52pz) ss2,6-3,8 in cartuccia 3,2x5,8									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT		
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:				
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	Mod.P023_07	