


ITEM TECHNICAL CARD

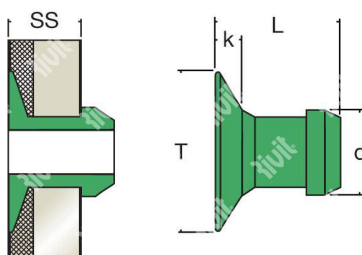

diametro del foro (mm)	3,26 ÷ 3,34
d - diametro rivetto	3,2
T - larghezza testa (mm)	5,4
L - lunghezza rivetto (mm)	7,8
k - spessore testa (mm)	0,72
carico rottura al taglio (N)	670
carico rottura a trazione (N)	1160
spessore serrabile (mm)	4,6 ÷ 5,8
materiale corpo	alluminio
tipo testa	svasata

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRAS-Speedriv Alu TS (38pz) ss4,6-5,8 in cartuccia 3,2x7,8			CATEGORIA \ CATEGORY: 6164000.17000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
			FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT	