


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	3,26 ÷ 3,34
d - diametro rivetto	3,2
T - larghezza testa (mm)	5,8
L - lunghezza rivetto (mm)	4,2
numero pezzi per cartuccia (pz)	65
k - spessore testa (mm)	0,76
carico rottura al taglio (N)	900
carico rottura a trazione (N)	1600
spessore serrabile (mm)	1,3 ÷ 2,0
materiale corpo	acciaio
tipo testa	svasata

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRFS-Speedriv Acciaio TS (70pz) ss1,3-2,0 in cartuccia 3,2x4,2				CATEGORIA \ CATEGORY: 6164200.30000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

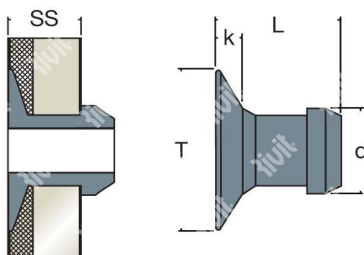

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT