


ITEM TECHNICAL CARD



consumo aria per ciclo a 6 bar (lt)	7,5
corsa (mm)	10,0
pressione aria esercizio (bar)	6,0
pressione aria min - max (bar)	5/7
peso (kg)	3,1
rumorosità dB(A)	< 90,0
vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	< 2,5
forza (N)	32.000
velocità motore avvitarmento (rpm)	2100
velocità motore svitamento (rpm)	2500

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIV943-Rivettatrice oleop.x inserti c/cass.s/kit reg.forza + press.(kit da</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>6568800</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>

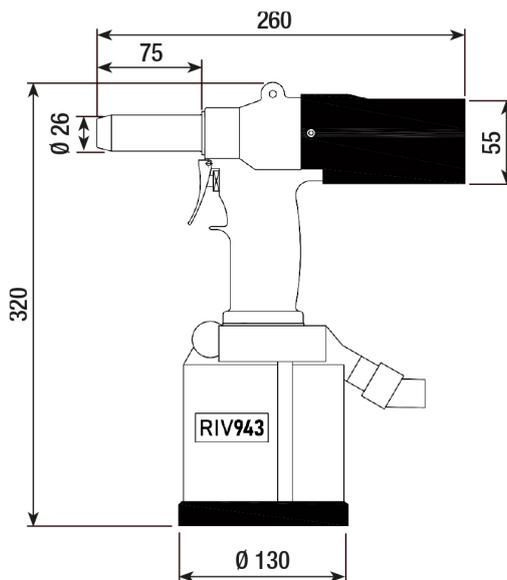

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT