


ITEM TECHNICAL CARD



T - Kopfbreite (mm)	9,0
L2 - Lauflänge aufgetragen (mm)	6,0 ÷ 6,5
L - länge der Nietmuttern (mm)	11,0
k - Kopf Dicke (mm)	0,8
Klemmbereich (mm)	0,5 ÷ 2,0
axiale Prüfbelastung des gewinde (N)	6800
Anzugsdrehmoment max (Nm)	5.0
d - Blindnietmuttern Faden	M4
Bohrdurchmesser	6,0
Anzugsmoment für Torsionskraft (Nm)	1.0
Schiere Stärke (N)	1500
Körpermaterial	Edelstahl A2

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:

ITEPA2-Rivert Stainless steel A2 semihex.5,9mm h. gr0,5-2,0 DH


CATEGORIA \ CATEGORY:

3214200.10000

MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT

ITEM TECHNICAL CARD

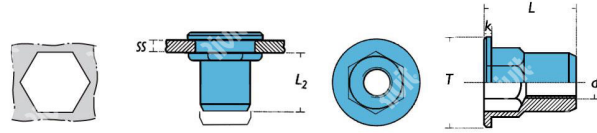

Kopftyp	flachrundkopf
Schafttyp	Offen Halbeckig

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: ITEPA2-Rivsert Stainless steel A2 semihex.5,9mm h. gr0,5-2,0 DH		CATEGORIA \ CATEGORY: 3214200.10000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		FOGLIO \ SHEET: 2 OF 2	REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		Scale \ SCALE:	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT