
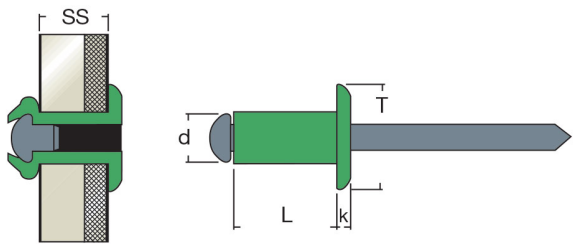


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	6,1
d - diametro rivetto	6,0
T - larghezza testa (mm)	12,0
L - lunghezza rivetto (mm)	15,0
k - spessore testa (mm)	1,3
carico rottura al taglio (N)	2900
carico rottura a trazione (N)	4000
spessore serrabile (mm)	7,0 ÷ 9,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:			0007800.02500		
AFT-Rivetto Alluminio/Acciaio TT 6,0x15,0										
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:				
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
RIVIT										
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
RIVIT										
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128)				REVISIONE:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:	A4				METHOD 1 (ISO 128)
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	