


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	4,1
d - diametro rivetto	4,0
T - larghezza testa (mm)	8,0
L - lunghezza rivetto (mm)	12,7
k - spessore testa (mm)	1,35
carico rottura al taglio (N)	1000
carico rottura a trazione (N)	1500
spessore serrabile (mm)	4,0 ÷ 9,5
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAL9005

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		1538600.06000									
MULTIGRIPRIV9005-Riv.Alu/Acc. TT ss4,0-9,5 NERO 4,0x12,7															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:									
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:						TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07							

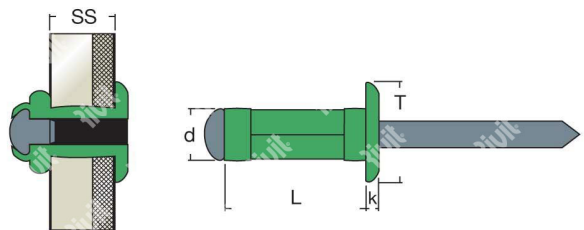

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT