


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	5,0
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	9,8
L - lunghezza rivetto (mm)	11,5
L1 (mm)	14,7
k - spessore testa (mm)	2,2
carico rottura al taglio (N)	2600
carico rottura a trazione (N)	1700
spessore serrabile (mm)	3,5 ÷ 6,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	alluminio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4156400.00500		
LOCKRIV-Rivetto Alluminio/Alluminio TT ss3,5-6,0 4,8x11,5									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT			HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:						
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				

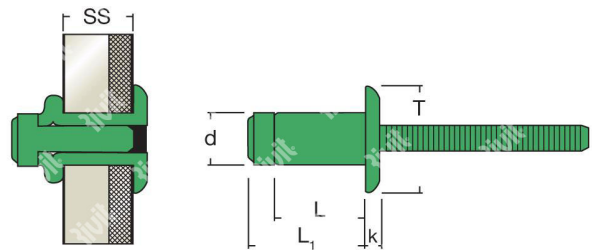

**FASTENERS
& TOOLS**


RIVIT.IT