


ITEM TECHNICAL CARD



T - Kopfbreite (mm)	8,0
L2 - Lauflänge aufgetragen (mm)	4,5 ÷ 5,5
L - länge der Nietmuttern (mm)	10,5
k - Kopf Dicke (mm)	1,5
Klemmbereich (mm)	3,0 ÷ 5,0
axiale Prüfbelastung des gewinde (N)	3900
Anzugsdrehmoment max (Nm)	1
d - Blindnietmuttern Faden	M3
Bohrdurchmesser	5,0
Körpermaterial	Stahl
Kopftyp	Senkkopf
Schafttyp	Offen Zylindrischer

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>FSC-Rivsert Steel h.5,0 gr3,0-5,0 CSKH M3/050</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>0303300.00500</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	

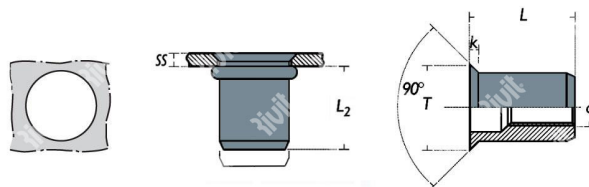

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT