



ITEM TECHNICAL CARD

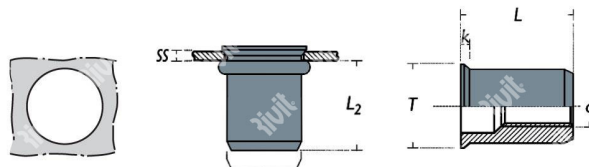


T - Kopfbreite (mm)	8,0
L2 - Lauflänge aufgetragen (mm)	7,5 ÷ 8,0
L - länge der Nietmuttern (mm)	12,0
k - Kopf Dicke (mm)	0,5
Klemmbereich (mm)	0,5 ÷ 2,0
axiale Prüfbelastung des gewinde (N)	11500
Anzugsdrehmoment max (Nm)	8.0
d - Blindnietmuttern Faden	M5
Bohrdurchmesser	7,0
Anzugsmoment für Torsionskraft (Nm)	1.5
Schiere Stärke (N)	2000
Körpermaterial	Stahl

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: FRC-Rivsert Steel h.7,0 gr0,5-2,0 RH M5/020				CATEGORIA \ CATEGORY: 0306800.10000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



FASTENERS & TOOLS
RIVIT.IT

ITEM TECHNICAL CARD

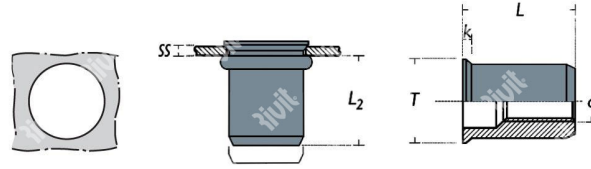

Kopftyp	Kleinkopf
Schafttyp	Offen Zylindrischer

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: FRC-Rivsert Steel h.7,0 gr0,5-2,0 RH M5/020				CATEGORIA \ CATEGORY: 0306800.10000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 2 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT