
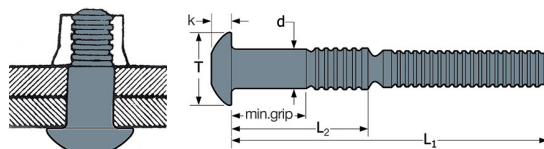



## ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	5,0 - 5,2
durchmesser der bolzen (mm)	4,8
T - Kopfbreite (mm)	10,0
L1 - Bolzenlänge (mm)	51,0
L2 (mm)	21,8 - 23,5
K - épaisseur de la tête (mm)	3,2
Schiere Stärke (N)	10800
Modell	RLFT06-10
Zugbruchlast (N)	9700
Klemmbereich (mm)	14,3 ÷ 17,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIVLOCK-Lockbolt Steel d.4,8 gr 14,3-17,5 DH RLFT 6-10 d4,8</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>0351600</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: 
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	 <b>FASTENERS &amp; TOOLS</b> RIVIT.IT