


ITEM TECHNICAL CARD



T - Kopfbreite (mm)	10,0
L1 - Lauflänge (mm)	12,5
L2 - Lauflänge aufgetragen (mm)	6,0
k - Kopf Dicke (mm)	1,0
Klemmbereich (mm)	2,5 ÷ 3,9
axiale Prüfbelastung des gewinde (N)	10000
Anzugsdrehmoment max (Nm)	10
d - Blindnietmuttern Faden	M6
Bohrdurchmesser	7,8
L ref.	10,0
Körpermaterial	Stahl
Kopftyp	flachrundkopf
Schafttyp	Zylindrischer

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIVBOLT-BFTC Male Rivet nut Steel h.7,8 ss2,5-3,9 CH M6x10</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>2586700.04000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	REVISIONE: REVISION:
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	
		CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	

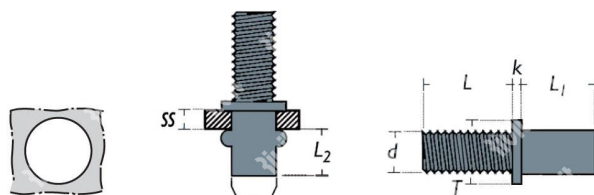

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT