


ITEM TECHNICAL CARD



Lochdurchmesser (mm)	4,9/5,1
d - Blindnieten durchmesser	4,8
T - Kopfbreite (mm)	9,6
L - länge der niete (mm)	15,0
L1 (mm)	18,4
k - Kopf Dicke (mm)	1,6
Schiere Stärke (N)	5500
Zugbruchlast (N)	5000
Klemmbereich (mm)	6,0 ÷ 8,5
Körpermaterial	Edelstahl A2
Nagelmaterial	Edelstahl
Kopftyp	flachrundkopf

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVINOX-Blind rivet Stainless steel A2/Stainless gr 6,0-8,5 DH				CATEGORIA \ CATEGORY: 2620600.03000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

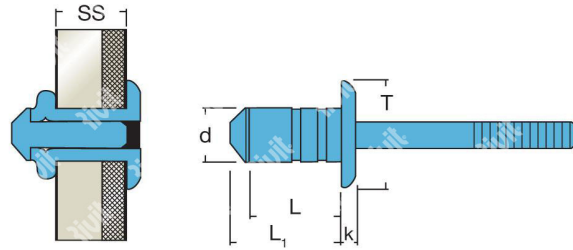

FASTENERS & TOOLS
RIVIT.IT