


ITEM TECHNICAL CARD

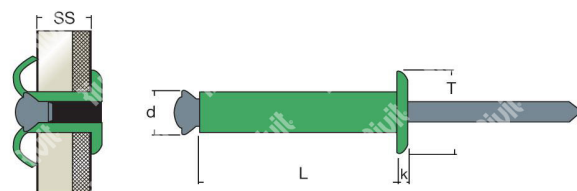

hole diameter (mm)	5,25
d - rivet diameter	5,0
T - head width (mm)	9,5
L - rivet length (mm)	80,0
k - head thickness (mm)	1,5
shear strength (N)	2000
tensile strength (N)	2400
grip range (mm)	60,0 ÷ 70,0
body material	aluminium
mandrel material	steel
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>FIORIV-PLUS-Blind rivet Alu/Steel h.5,25 DH 5,0x80,0</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>0050000.00500</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT: Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>		DUREZZA \ HARDNESS:	
FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	
PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>	
NOTE \ NOTES:		<b>NON SCALARE IL DISEGNO</b> <b>DO NOT RESIZE THE DRAW</b> METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:	
		<b>FASTENERS &amp; TOOLS</b> <b>RIVIT.IT</b>	