


ITEM TECHNICAL CARD

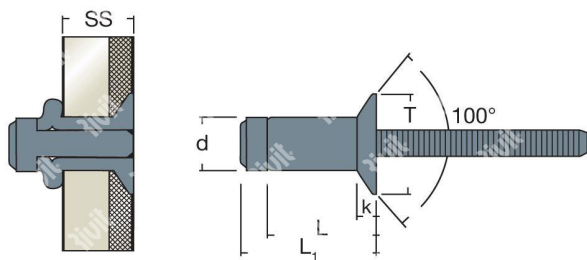

hole diameter (mm)	6,6/6,8
d - rivet diameter	6,4
T - head width (mm)	10,0
L - rivet length (mm)	19,5
L1 (mm)	23,5
k - head thickness (mm)	2,0
shear strength (N)	11200
tensile strength (N)	7000
grip range (mm)	11,8 ÷ 13,8
body material	steel
mandrel material	steel
head type	countersunk

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: LOCKRIV-Blind rivet Steel/Steel gr 11,8-13,8 CSKH 6,4x19,5		CATEGORIA \ CATEGORY: 1925500.00250	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		NOTE \ NOTES:	
DATA:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DUREZZA \ HARDNESS:	
DATA:		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	
PESO \ WEIGHT:		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	
Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	
		METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION: 	
		FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT	