


ITEM TECHNICAL CARD



T - head width (mm)	8,0
L1 - shank length (mm)	9,5
L2 - shank length after fixing (mm)	4,0
k - head thickness (mm)	0,5
grip range (mm)	1,8 ÷ 2,8
axial proof load for thread (N)	4000
max clamping torque (Nm)	4
d - rivet nut pitch	M4
hole diameter	5,5
L ref.	15,0
body material	steel
head type	dome
shank type	cylindrical

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVBOLT-BFTC Male Rivet nut Steel h.5,5 ss1,8-2,8 CH M4x15			CATEGORIA \ CATEGORY: 2586200.08000	
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:

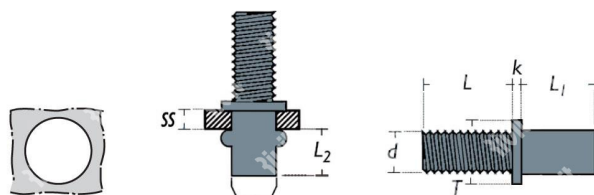

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT