


ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	6,7/6,9
d - rivet diameter	6,5
T - head width (mm)	13,0
L - rivet length (mm)	12,5
L1 (mm)	16,5
k - head thickness (mm)	3,0
shear strength (N)	14000
tensile strength (N)	8000
grip range (mm)	3,0 ÷ 6,5
body material	steel
mandrel material	steel
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>LOCKRIV-PLUS-Blind rivet Steel/Steel gr 3,0-6,5 DH 6,5x12,5</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>3190600.00250</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO \ SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		CARTIGLIO \ FORMAT	

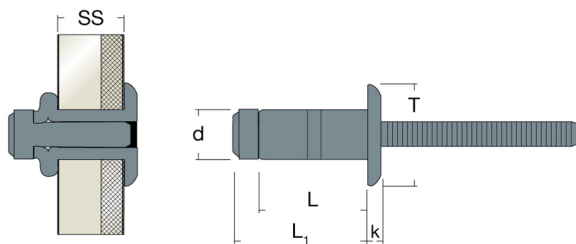

**FASTENERS & TOOLS**  
RIVIT.IT