


ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	5,0
d - rivet diameter	4,8
T - head width (mm)	9,8
L - rivet length (mm)	11,5
L1 (mm)	14,7
k - head thickness (mm)	2,2
shear strength (N)	7000
tensile strength (N)	5000
grip range (mm)	3,5 ÷ 6,0
body material	stainless steel A2
mandrel material	stainless steel A2
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>LOCKRIV-Blind rivet Stainless steel 304/304 gr 3,5 -6,0 DH 4,8x11,5</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>3570600.04000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>

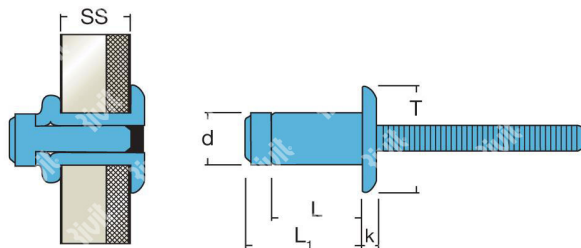

**FASTENERS & TOOLS**  
RIVIT.IT