


ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	6,6/6,8
d - rivet diameter	6,4
T - head width (mm)	19,0
L - rivet length (mm)	12,5
L1 (mm)	15,7
k - head thickness (mm)	3,0
shear strength (N)	11200
tensile strength (N)	7000
grip range (mm)	4,8 ÷ 6,8
body material	steel
mandrel material	steel
head type	large

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: LOCKRIV19-Blind rivet Steel/Steel gr 4,8-6,8 LH19 6,4x12,5 TL19		CATEGORIA \ CATEGORY: 3615000.02000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: Mod.P023_07
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	

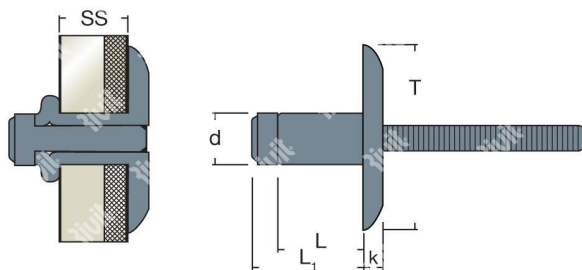

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT