


ITEM TECHNICAL CARD



| | |
|------------------------------------|--------------------|
| hole diameter (mm) | 3,97 ÷ 4,04 |
| d - rivet diameter | 4,0 |
| T - head width (mm) | 8,0 |
| L - rivet length (mm) | 5,4 |
| number of pieces in cartridge (pz) | 44 |
| k - head thickness (mm) | 1,15 |
| shear strength (N) | 2400 |
| tensile strength (N) | 3500 |
| grip range (mm) | 2,2 ÷ 3,4 |
| body material | stainless steel A2 |
| head type | dome |

| | | | |
|---|-------|--|---|
| DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRIT-Speedriv Stainless steel 304 in cartridge 44p gr. 2,2-3,4 4,0x5,4 | | CATEGORIA \ CATEGORY: 4521800.20000 | |
| MATERIAL \ MATERIAL: | | TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT: | NOTE \ NOTES: |
| ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT | DATA: | TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT: | Rugosità superficiale generale: General surface roughness: |
| CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT | DATA: | PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]: | NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW |
| APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT | DATA: | DUREZZA \ HARDNESS: | METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION: |
| | | PESO \ WEIGHT: | Scale \ SCALE: Mod.P023_07 |

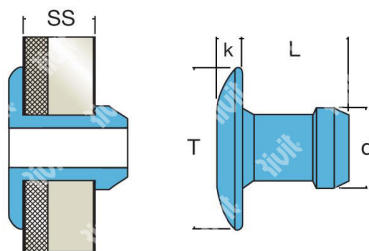

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT