


ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	3,97 ÷ 4,04
d - rivet diameter	4,0
T - head width (mm)	8,0
L - rivet length (mm)	5,9
number of pieces in cartridge (pz)	44
k - head thickness (mm)	1,15
shear strength (N)	2400
tensile strength (N)	3500
grip range (mm)	2,7 ÷ 3,9
body material	stainless steel A2
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRIT-Speedriv Stainless steel 304 in cartridge 44p gr. 2,7-3,9 4,0x5,9		CATEGORIA \ CATEGORY: 4521900.20000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: Mod.P023_07
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO \ SHEET FORMAT: A4

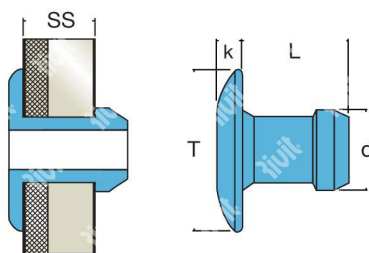

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT