


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou commençant (mm)	28
modèle	S250
poids (kg)	2,2 (senza cavo)
puissance nominale du moteur (W)	550
rayon minimum (mm)	20
épaisseur de l'acier 400N/mm <sup>2</sup> (mm)	2,5
épaisseur d'aluminium 250N/mm <sup>2</sup> (mm)	3,0
épaisseur de l'acier 600N/mm <sup>2</sup> (mm)	2,0
épaisseur de l'acier 800N/mm <sup>2</sup> (mm)	1,5
Trumpf code	A1942384

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>TRUMPF-Cesoia elettrica S 250 A1942384</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>2288600</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	

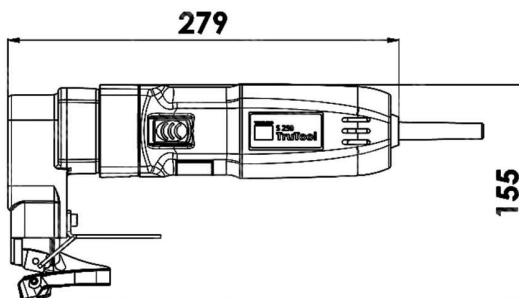

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT