


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	5,25
d - diamètre du rivet	5,0
T - largeur de la tête (mm)	14,0
L - longueur de rivet (mm)	25,0
k - épaisseur de la tête (mm)	1,1
résistance au cisaillement (N)	2000
résistance à la traction (N)	2400
épaisseur de serrage (mm)	14,0 ÷ 18,0
matériau du corps	aluminium
matériau du mandrin	acier
type de tête	large

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: FIORIV14-Alu/Acier rivet TL t.5,25 5,0x25,0 TL14				CATEGORIA \ CATEGORY: 4224200.01500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

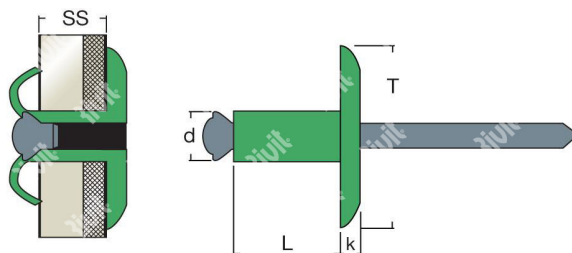

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT