



ITEM TECHNICAL CARD

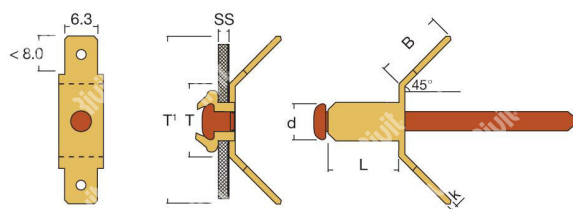

diametro del foro (mm)	4,1
d - diametro rivetto	4,0
B - lunghezza aletta faston (mm)	12,0
L - lunghezza rivetto (mm)	6,0
k - spessore testa (mm)	0,8
carico rottura al taglio (N)	2400
carico rottura a trazione (N)	2400
spessore serrabile (mm)	0,6 ÷ 4,0
T (mm)	12,0
T1 (mm)	26,0
materiale corpo	ottone
materiale chiodo	acciaio ramato

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>MASRIV2/45B-Riv.2 term.Ott/Acc.Ram ss0,6-1,5 f.4,1 2-45B</b>		CATEGORIA \ CATEGORY:		<b>1256100.03000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	REVISIONE: REVISION: