


ITEM TECHNICAL CARD

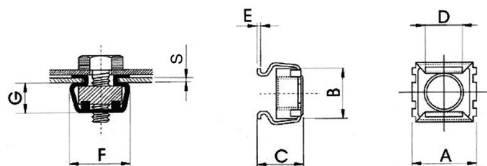

diametro vite	M4
E (mm)	0,45
G (mm)	10,5
tipo	DGQFX674AX
A (mm)	10,5
C (mm)	7,2
B (mm)	10,5
s - spessore lamiera (mm)	0,7 - 1,6
D (mm)	5,8
foro lamiera (mm)	6,7x6,7
F (mm)	10,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: DadoOX Gab.OX ss0,7-1,6 a.6,7x6,7(674AXX) M4				CATEGORIA \ CATEGORY: 4076800.00500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT