


ITEM TECHNICAL CARD



d - diametro rivetto	4,0
L - lunghezza rivetto (mm)	9,0
spessore serrabile (mm)	3,0 ÷ 5,0
numero pezzi in una confezione (pz)	100
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAL8019

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>AFT8019-BLISTRIV-Riv.Alu/Acc.TT MAR.GRIGIO(100pz) 4,0x9,0</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>4599600</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
		Scale \ SCALE:	

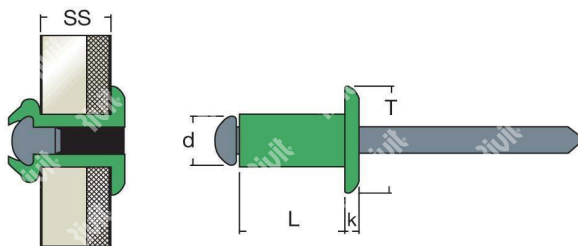

**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT