


ITEM TECHNICAL CARD

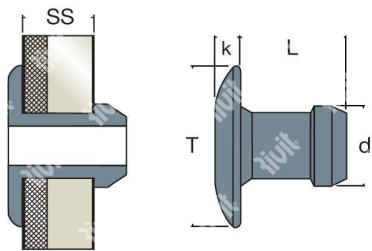

diametro del foro (mm)	5,87 ÷ 5,97
d - diametro rivetto	6,0
T - larghezza testa (mm)	11,5
L - lunghezza rivetto (mm)	8,9
numero pezzi per cartuccia (pz)	29
k - spessore testa (mm)	1,3
carico rottura al taglio (N)	2580
carico rottura a trazione (N)	4220
spessore serrabile (mm)	4,7 ÷ 5,9
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		5867500.17000		
BRFT-Speedriv Acciaio TT(29pz) ss4,7-5,9 in cartuccia 6,0x8,9									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:	A4			
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT